


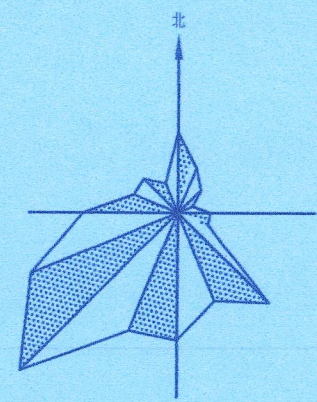


	设计建、构筑物
	原有建、构筑物
	新建管廊
	设计道路
	原有道路
	原有管架
	用地红线
	室内设计标高
	室外设计标高
	2000国家大地坐标系

- 1、本图依据：吉林市撼龙测绘有限公司2026年3月实测1:500地形图设计。
- 2、本图采用2000国家大地坐标系（X、Y），1985年国家高程基准。
- 3、本设计执行：
《石油化工企业设计防火标准》GB50160-2008(2018年版)。
《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)。
- 4、图中坐标：原有建筑物以外墙计，新设计建、构筑物以其轴线交点计，道路以中心线计，管线以管中心计。
- 5、图中所注坐标、标高、及尺寸均以米计。

序号	位号	名 称	耐火等级	火灾危险性类别	层数	地上建筑高度 m	地下建筑高度 m	占地面积 m ²	建筑面积 m ²	计算容积率建筑面积 m ²	结构形式	备注
1	1#-1	装置框架	-	甲类	-	10<H<24	-	1005.6	-	2011.2	框架	含脱氢塔设备<50m
2	1#-2	压缩机棚	-	甲类	-	5<H<8	-	108.1	-	108.1	钢框架	
3	2#	中部配电室	二级	丁类	1	4<H<8	-	236.16	236.16	236.16	框架	
4	3#	事故水池	-	-	-	-	4<H<7	810	-	810	钢筋混凝土	
5	4#	管廊	-	-	-	4<H<8	-	279.3	-	279.3	框架	
		合计						2439.16	236.16	2439.16		

序号	指标名称	单位	数量	备 注
1	项目用地面积	m ²	4925.70	以项目用地红线计
2	建、构筑物占地面积	m ²	2439.16	
3	总建筑面积	m ²	236.16	
4	计算容积率建筑面积	m ²	3444.76	
5	建筑系数	%	49	
6	容积率		0.70	
7	绿化面积	m ²	730	
8	绿地系数	%	14.8	

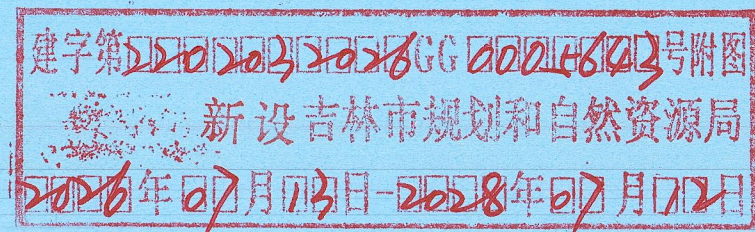[illegible]